
Sonde de température Pt1000TGL40/M, connecteur MiniDin, câble 2 mètres

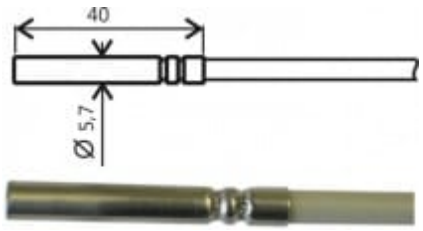

code: SN186M

Sonde étanche multifonction bas prix (IP67) -30 à +80°C.

Acier inoxydable 17241 avec câble PVC de longueur spécifiée. Diamètre 5,7mm, longueur 40mm. Temps de réponse t63<10s, t95<30s, mesuré dans un fluide. Temps de réponse t63<60s, t95<150s, mesuré dans un flux d'air de 1m. Avec connecteur MiniDIN.

Données techniques

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	
Plage de mesure	-30 à +80 °C
Précision	± (0.15 + 0.002 t) à °C
Classe de précision	A
Temps de réponse	t0.5 <7 s (dans l'eau en mouvement à > 0.2 m/s) t63 <10s, t95 <30s (dans le liquide) t63 <60s, t95 <150s (flux d'air 1m/s)
Type d'élément sensible	Pt1000
Coefficient de température	3850 ppm / °C
DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES	
Connexion filaire	Connexion 2 fils
Matériau du boîtier	acier inoxydable DIN 1.4571
Dimensions du boîtier	longueur 40 mm; diamètre 5.7 ± 0.1 mm
Câble d'entrée	PVC blindé
Longueur du câble d'entrée	2 mètres
Connecteur	MiniDin
Protection IP	IP67
Garantie	30 mois