


## Module d'entrée FK pour l'enregistreur MS

code: M1048

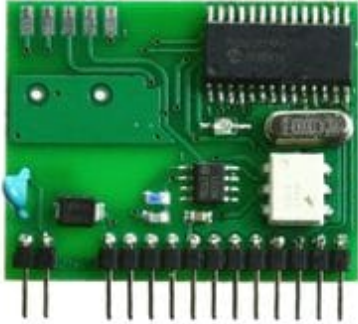

Entrée pour la mesure de la fréquence de commutation de contact 0 à 5kHz, résolution 1Hz, précision  $\pm(0.2\%$  de la lecture + 1Hz) résistance maximale du contact fermé : 10 kohms résistance minimale du contact ouvert : 250 kohms, durée minimale de l'impulsion d'entrée : 30us, non isolé galvaniquement.

### Données techniques